JVC

hifi catalogus



Dichter bij de Muzikale Waarheid



SK-1000II/1000SII drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 30cm Ø konus; **medium:** 12cm Ø konus; **tweeter:** 2,5cm Ø koepel; **bandbreedte:** 30-40.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 200/100 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 645x395x339mm; **gewicht:** 22kg
SK-700II/700SII drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 25cm Ø konus; **medium:** 12cm Ø konus; **tweeter:** 2,5cm Ø koepel; **bandbreedte:** 35-40.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 140/70 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 564x341x333mm; **gewicht:** 14kg
SK-600II/600SII drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 25cm Ø konus; **medium:** 6cm Ø konus; **tweeter:** 5cm Ø konus; **bandbreedte:** 40-25.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 120/60 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 497x315x306mm; **gewicht:** 11kg
SK-400II/400SII twee-weg (2 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 20cm Ø konus; **tweeter:** 6cm Ø konus; **bandbreedte:** 45-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 80/40 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 440x270x261mm; **gewicht:** 8kg



SK-81/81S Gesloten klankkast met 3 luidsprekers
woofer: 30cm Ø konus; **medium:** 12 cm Ø konus. **tweeter:** 6cm Ø konus; **bandbreedte:** 30-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 240/120 W **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 625x370x261mm; **gewicht:** 15kg

SK-71/71S Gesloten klankkast met 3 luidsprekers
woofer: 25cm Ø konus; **medium:** 8cm Ø konus; **tweeter:** 6cm Ø konus; **bandbreedte:** 35-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 170/85 W **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 580x325x250mm; **gewicht:** 12kg


SK-61/61S Gesloten klankkast met 3 luidsprekers
woofer: 25cm Ø konus; **medium:** 8cm Ø konus; **tweeter:** 6cm Ø konus; **bandbreedte:** 35-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 130-65 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 545x300x231mm; **gewicht:** 9,5kg.

SK-51/51S Gesloten klankkast met 3 luidsprekers
Woofer: 20cm Ø konus; **medium:** 8cm Ø konus; **tweeter:** 6cm Ø konus; **bandbreedte:** 40-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS): 90-45 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 505x263x210mm; **gewicht:** 6,5kg


SK-41/41S Gesloten klankkast met 3 luidsprekers
woofer: 20cm Ø konus; **medium:** 6cm Ø konus; **tweeter:** 5cm Ø konus; **bandbreedte:** 40-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 70-35 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 465x243x205mm; **gewicht:** 5,2kg

JVC

hifi catalogus

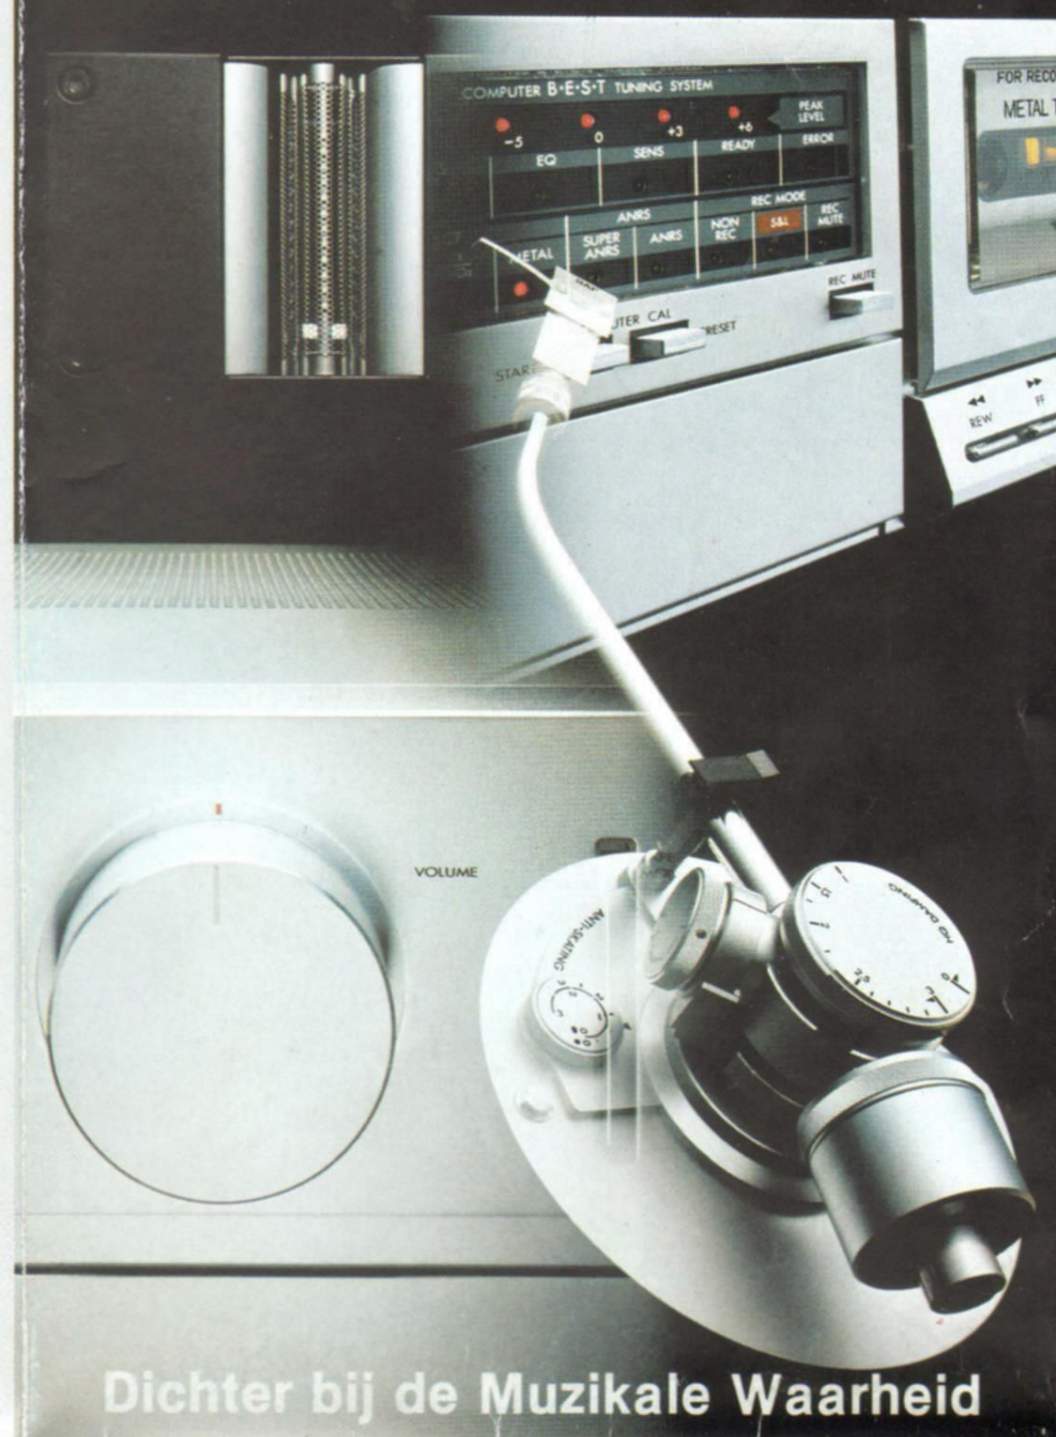

Dichter bij de Muzikale Waarheid

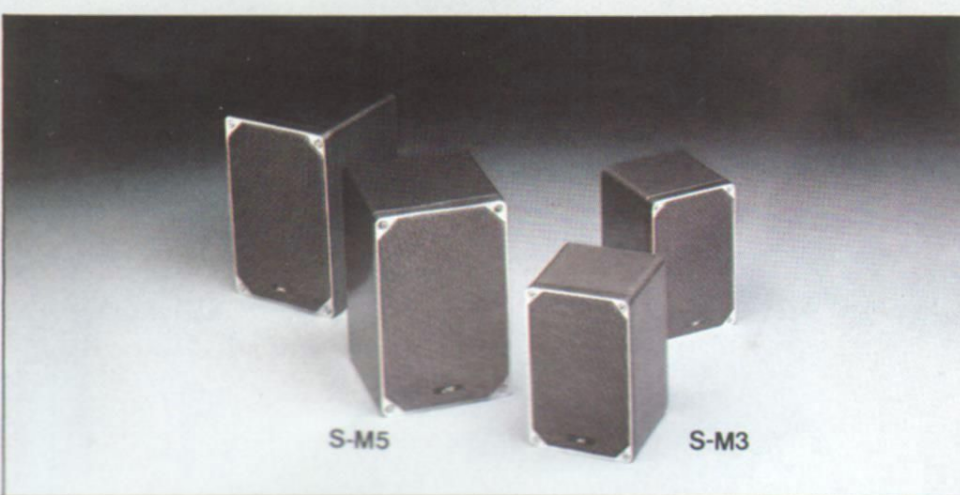

S-M5 twee-weg (2 luidsprekers) mini-klankkast;
woofer: 14cm Ø konus; **tweeter:** 3cm Ø koepel; **bandbreedte:** 45-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 80 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 233x147x150mm; **gewicht:** 4,2kg
S-M3 twee-weg (2 luidsprekers) mini-klankkast;
woofer: 10cm Ø konus; **tweeter:** 3cm Ø koepel; **bandbreedte:** 50-20.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 50-25 W **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 180x114x115mm; **gewicht:** 2,2kg

Draagbare toestellen



Altijd eerst met de doeltreffers van JVC...
RC-838L: stereo biphonic radio-cassette, 6 golflengtes, vermogen: max. 5 W per kanaal, 3 voedingsmogelijkheden. **RC-828L:** stereo biphonic radio-cassette, 6 golflengtes, vermogen: max. 4 W per kanaal, 3 voedingsmogelijkheden. **RC-S5L:** stereo biphonic radio-cassette, 3 golflengtes, vermogen: 1,6 W per kanaal, 3 voedingsmogelijkheden. **RC-646L:** stereo radio-cassette, 4 golflengtes, vermogen: 2,7 per kanaal, automatische muziekzoeker voor music-cassette, 3 voedingsmogelijkheden.

RC-545L: stereo radio-cassette, 4 golflengtes, vermogen: 2,7 W per kanaal, 3 voedingsmogelijkheden. **RC-S1L:** compakte radio-cassette, 3 golflengtes, vermogen: 1,6 W, 3 voedingsmogelijkheden. **RC-232L:** radio-cassette, 3 golflengtes, vermogen: 2,5 W, 3 voedingsmogelijkheden. **RC-222L:** radio-cassette, 3 golflengtes, vermogen: 1,3 W, 2 voedingsmogelijkheden.
RB-80K: luidsprekers voor radio-cassettes.

P-100EUC/3080EUL/3090EN



P-100: mini TV (6 cm scherm) + radio (FM/MG), afmetingen (HBD): 53x148x187mm, **gewicht:** 1kg.
3080: mini TV (11,5 cm scherm) + radio (3 golflengtes) + cassette-recorder, afmetingen (HBD): 133x444x272mm, **gewicht:** 5,5kg.
3090: mini TV (11,5 cm scherm) + radio (4 golflengtes) + cassette-recorder, afmetingen (HBD): 294x497x205mm, **gewicht:** 8,6kg.

Bijbehoren P-100



Bijbehoren 3080



MK-100B/S MR-200L



MK-100 B/S: mini cassette-recorder
De MK-100 is een kompakt en handig dikteerapparaat met uitzonderlijke eigenschappen: kwalitatieve geluidsweergave, piek-LED's, dubbele micro gevoeligheid, uiterste bedieningseenvoud, werkend op standaard mini-cassettes.
MR-200L: mini radio-cassette-recorder (FM/MG/LG)
De MR-200L heeft dezelfde eigenschappen als de MK-100, maar bezit daarenboven één trefpunt meer: een uitstekende radio-ontvanger.

CX-500



CX-500: radio-TV-cassette-recorder
Beeld en klank, steeds bij de hand!
□**radio:** uitstekende ontvangst van 3 golflengtes. ■**TV:** kleur, 12 cm scherm, in-lijn buis. ■**cassette-recorder:** automatische opname, onafhankelijk van volume- en klankkontrole. ■**luidspreker:** 12 cm Ø; **uitgangsvermogen:** 2 W; **voeding:** 110V, 127V, 200-240V, 5°/60Hz. **afmetingen (HBD):** 135x428x330mm, **gewicht:** 7,7kg.



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
TOKYO, JAPAN

Design en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging

Importeur voor België en Luxemburg
EMI HIFI BELGIUM
Kliniekstraat, 65
1070 BRUSSEL
Tel. 02/524.00.90

Importeur voor Nederland
EMI HIFI
Energieweg 14-16
2382 NJ Zoeterwoude
Tel. 071/41.15.14

Dichter bij de Muzikale Waarheid

Door 50 jaar van technologische ontwikkeling heeft JVC zich in de voorste linies van de moderne electronica geplaatst. De Super ANRS, de SEA, de Kwarts draaitafels, de Super Servo FG, de gescheiden voedingen voor klassen A en B... zijn slechts enkele voorbeelden van de door JVC, in de hele wereld, verspreidde technologie. Voeg daarbij de meest recente ontwikkelingen zoals de PTL (Phase Tracking Loop), de FM detector, de uitbouw van de Super-A Klasse, de linttweeter, de hydraulisch gedempte toonarm, de SA-koppen voor cassettedecks en u heeft een lijst van de ultra moderne JVC technieken.

Wat is het gemein van deze buitengewone ontwikkelingen? Enerzijds heeft JVC zijn eigen audio opzoekingscentra, anderzijds houdt JVC zich sinds meer dan een halve eeuw bezig met de fabricage van audio "software", zoals platen en magnetische banden, alsook met de ontwikkeling van audio "hardware".

Wij zijn ervan overtuigd dat een hifi toestel niet enkel moet beoordeeld worden volgens zijn bepaalde frekwentie gamma, zijn ruisniveau, zijn vervorming, maar ook via een subjectieve beoordeling. Het toestel moet bijgevolg voldoen aan uw muzikale eisen, want u geeft uiteindelijk het laatste oordeel. Het is ons een waar genoegen u onze uitgebreide gamma van stereo ontvangers en versterkers, FM/AM tuners, draaitafels, cassettedecks en andere toestellen voor te stellen. Elk van onze toestellen werd vervaardigd met bijzonder veel zorg, waarbij wij zowel belang hechten aan prijs als aan kwaliteit. Onze uiteindelijke betrachting is u DICHTER BIJ DE MUZIKALE WAARHEID te brengen.

De Hifi systemen van de G-serie van JVC: een andere muzikale ervaring

De "State-of-the-art" klank kwaliteit moet niet noodzakelijk een fortuin kosten. Ze heeft bovendien geen behoefte aan tientallen overbodige schakelaars of andere knoppen. Muziekliefhebbers zullen in de G-serie van JVC zeker een systeem vinden dat aan hun eisen voldoet. De puristen zullen eveneens waardering opbrengen voor de G-serie, aangezien ruis en vervorming tot het strikte minimum herleid zijn. Wanneer u al eens rondgekeken heeft voor een stereo-installatie, zal u begrijpen wat wij precies bedoelen als wij zeggen dat de G-serie van JVC "een andere muzikale ervaring" biedt. Het verschil ligt in de uitstekende geluidskwaliteit die JVC garandeert, zonder verwikkelingen, zonder hoge prijzen!



Hifi systeem G444
■**JA-S44** geïntegreerde DC stereo versterker met SEA equaliser ■**T-40P** FM/AM tuner met kwarts ■**QL-A5R** kwarts draaitafel ■**KD-A5** cassettedeck geschikt voor metaalbanden ■**ZERO 3** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**LK-G545** audiorek met glazen deur en wieltjes ■**RM-505** afstandsbediening



RM-505: afstandsbediening met infrarood stralen.



Hifi systeem G705
■**A-S7** OCL versterker ■**T-V5L** FM/MG/LG tuner ■**L-A55** draaitafel met directe aandrijving, automatische terugkeer ■**KD-10** stereo cassettedeck met Dolby ruisonderdrukker ■**S-77** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**SEA-20GL** equaliser met 7 kanalen ■**LK-G342** audiorek met glazen deur en wieltjes



Hifi systeem G505
■**A-S5** OCL versterker ■**T-V5L** FM/MG/LG tuner ■**L-A55** draaitafel met directe aandrijving, automatische terugkeer ■**KD-A2** stereo cassettedeck met Dolby ruisonderdrukker ■**S-55** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**LK-G342** audiorek met glazen deur en wieltjes

Stereo cassettedecks: De "S" oplossingen van JVC

Nadat JVC zich gedurende meer dan 50 jaar gespecialiseerd heeft in alle domeinen van de hifi, is het hun gelukt de meest recente technologie toe te passen op de magnetische band. Zodoende beheerst JVC de lage snelheid en de geringe breedte, faktoren die eigen zijn aan dit medium. Dank zij de "S" oplossingen van JVC brengen onze cassettedecks uitstekende muzikale getrouwheid:

- Superieure technische kenmerken
- Superieure geluidskwaliteit
- Speciale bedieningsmogelijkheden

De "S" oplossingen werden aangewend in elk van de 5 hoofdfazen van de ontwikkeling van een cassettedeck:

1) de magnetische band als medium van opname en weergave,
2) de koppen,
3) de electronica van de cassettedeck,
4) het bandtransportmechanisme,
5) de bedieningselementen.



Cassettedeck geschikt voor metaalbanden
Frekwentieweergave: 25-18.000Hz (typisch) (Metal)* **S/N verhouding:** 60dB* (Metal) **Wow en Flutter:** 0,14% (DIN 45 500) **Koppen:** een kombinatie van SA-koppen, dubbele SA-kop **Motoren:** frekwentiegekontroleerde DC servomotor, DC motor **Afmetingen (HBD):** 120x450x380mm **Gewicht:** 9kg



Cassettedeck geschikt voor metaalbanden
Frekwentieweergave: 25-17.000Hz (typisch) (Metal)* **S/N verhouding:** 60dB* (Metal) **Wow en Flutter:** 0,14% (DIN 45 500) **Koppen:** "X-cut" SA-kop, dubbele SA-kop **Motoren:** frekwentiegekontroleerde DC servomotor, DC motor **Afmetingen (HBD):** 120x450x327 mm **Gewicht:** 8kg



Stereo cassettedeck
Frekwentieweergave: 30-17.000Hz (typisch) (SA/chroom)** **S/N verhouding:** 57dB* (SA/chroom) **Wow en Flutter:** 0,11% (DIN 45 500) **Koppen:** SA-kop, dubbele ferrietkop **Motoren:** frekwentiegekontroleerde DC servomotor, DC motor **Afmetingen (HBD):** 158x450x327mm **Gewicht:** 9,9kg



Cassettedeck geschikt voor metaalbanden en computergestuurd
Frekwentieweergave: 25—17.000Hz (typisch) (40—12.500Hz ± 1dB)** (Metal)* **S/N verhouding:** 60dB* (Metal) **Wow en Flutter:** 0,12% (DIN 45 500) **Harmonische vervorming:** (0VU, à 1kHz) (Metal): 1,0% (totaal), 0,4% (K3) **Koppen:** "X-cut" SA-kop, dubbele SA-kop **Motoren:** frekwentiegekontroleerde DC servomotor, DC motor **Afmetingen (HBD):** 124x450x390mm **Gewicht:** 11kg



Cassettedeck geschikt voor metaalbanden
Frekwentieweergave: 30-16.000Hz (typisch) (Metal)* **S/N verhouding:** 60dB* (Metal) **Wow en Flutter:** 0,14% (DIN 45 500) **Koppen:** SA-kop, dubbele SA-kop **Motoren:** frekwentiegekontroleerde DC servomotor, DC motor **Afmetingen (HBD):** 120x420x300mm **Gewicht:** 6,8kg

De tolerantiewaarde van ± 1 dB is deze van het B.E.S.T. afstemsysteem en kan met elke bandsoort bereikt worden.

* Gemeten met Scotch METAFINE band. ** Gemeten met TDK "SA" band. * Gemeten vanaf de piekwaarde, gewogen, z



Hifi systeem G303
■**A-S3** OCL versterker ■**T-V3L** FM/MG/LG tuner ■**L-A11** draaitafel met riemaandrijving, automatische terugkeer ■**KD-A2** stereo cassettedeck met Dolby ruisonderdrukker ■**S-55** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**LK-G142** audiorek



Hifi systeem G7
■**R-S7** FM/MG/LG ontvanger ■**L-A55** draaitafel met directe aandrijving, automatische terugkeer ■**KD-IO** stereo cassettedeck met Dolby ruisonderdrukker ■**S-77** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**LK-G145** audiorek



Hifi systeem G201
■**JR-S201L** ontvanger met DC versterker en SEA equaliser ■**QL-A5** kwarts draaitafel, automatische terugkeer ■**KD-S201** stereo cassettedeck met Super ANRS ■**ZERO 3** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**LK-500** horizontaal audiorek op wieltjes



Hifi systeem G225
■**JA-S22** DC versterker ■**T-V5L** FM/MG/LG tuner ■**L-A55** draaitafel met directe aandrijving, automatische terugkeer ■**KD-A3** cassettedeck geschikt voor metaalbanden ■**S-77** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**SEA-20GL** equaliser met 7 kanalen ■**LK-G342** audiorek met glazen deur en wieltjes



Hifi systeem G5
■**R-S5** FM/MG/LG ontvanger ■**L-A11** draaitafel met riemaandrijving, automatische terugkeer ■**KD-A2** stereo cassettedeck met Dolby ruisonderdrukker ■**S-55** drie-weg bass-reflex luidsprekersysteem ■**LK-G142** audiorek




HP-1100 stereo koptelefoon
Type: bewegende spoel **Frekwentieweergave:** 20-20.000Hz **Nominale impedantie:** 100 ohms **Gevoeligheid:** 102dB/mW met 1kHz **Vervorming:** 0,2% met 500Hz **Maximaal ingangsvermogen:** 200mW **Gewicht:** 200g zonder snoer **Snoerlengte:** 3m
HP-880 stereo koptelefoon
Type: bewegende spoel **Frekwentieweergave:** 20-20.000Hz **Nominale impedantie:** 100 ohms **Gevoeligheid:** 106dB/mW met 1kHz **Vervorming:** 0,5% met 500Hz **Maximaal ingangsvermogen:** 200mW **Gewicht:** 170g zonder snoer **Snoerlengte:** 3m
HP-660 stereo koptelefoon
Type: bewegende spoel **Frekwentieweergave:** 20-20.000Hz **Nominale impedantie:** 100 ohms **Gevoeligheid:** 98dB/mW met 1kHz **Vervorming:** 0,3% met 1kHz **Maximaal ingangsvermogen:** 100mW **Gewicht:** 150g zonder snoer **Snoerlengte:** 2m
HP-550 stereo koptelefoon
Type: bewegende spoel **Frekwentieweergave:** 20-20.000Hz **Nominale impedantie:** 32 ohms **Gevoeligheid:** 100dB/mW met 1kHz **Vervorming:** 0,5% met 1kHz **Maximaal ingangsvermogen:** 100mW **Gewicht:** 165g zonder snoer **Snoerlengte:** 2m



Cassettedeck geschikt voor metaalbanden
Frekwentieweergave: 30-16.000Hz (typisch) (Metal)* **S/N verhouding:** 60db* (Metal) **Wow en Flutter:** 0,15% (DIN 45 500) **Koppen:** SA-kop, dubbele SA-kop **Motor:** DC motor met elektronische regeling **Afmetingen (HBD):** 149x420x262mm **Gewicht:** 5,6kg



Draagbaar stereo cassettedeck
Frekwentieweergave: 30-16.000Hz (typisch) (SA/chroom)** **S/N verhouding:** 57dB* (SA/chroom) **Wow en Flutter:** 0,2% (DIN 45 511) **Koppen:** SA-kop, dubbele ferrietkop **Motor:** kernloze DC motor met elektronische regeling **Afmetingen (HBD):** 101x372x246mm **Gewicht:** 4,7kg zonder batterijen, 5,3kg met batterijen





BN-5 biphonic processor
Ingangen: lijn/tape ingang 80mV (—20dB) **Ingangsimpedantie:** 100k ohms **Uitgangsimpedantie:** 3,5k ohms **Afmetingen (HBD):** 98x390x242mm **Gewicht:** 3,4kg
HM-200E kombinatie koptelefoon/microfoons
Microfoons: Type: Electret kondensatormicrofoons **Uitgansimpedantie:** 600 ohms **Frekwentieweergave:** 40-18.000Hz **Koptelefoon: Type:** Dynamisch met akoestische isolatie **Impedantie:** 8 ohms **Gewicht:** [illegible]g met snoer **Schroefdraad voor bevestiging:** 8, 10, 16mm, PF13 en 6 [illegible]



Stereo cassettedeck
Frekwentieweergave: 40-15.000Hz (typisch) (SA/chroom)** **S/N verhouding:** 56dB* (SA/chroom) **Wow en Flutter:** 0,15% (DIN 45 500) **Koppen:** Cronios-kop, dubbele ferrietkop **Motor:** DC motor met elektronische regeling **Afmetingen (HBD):** 149x420x264mm **Gewicht:** 5,3kg



Draagbaar stereo cassettedeck
Frekwentieweergave: 30-16.000Hz (typisch) (SA/chroom)** **S/N verhouding:** 57dB* (SA/chroom) **Wow en Flutter:** 0,2% (DIN 45 500) **Koppen:** SA-kop, dubbele ferrietkop **Motor:** kernloze DC motor met elektronische regeling **Afmetingen (HBD):** 95x276x289mm **Gewicht:** 3,6kg zonder batterijen, 4 kg met batterijen




Stereo cassettedeck
Frekwentieweergave: 30-16.000Hz (typisch) (SA-chroom)** **S/N verhouding:** 56dB* (SA/chroom) **Wow en Flutter:** 0,14% (DIN 45 500) **Koppen:** SA-kop, dubbele ferrietkop **Motor:** frekwentiegekontroleerde DC servomotor **Afmetingen (HBD):** 167x500x359mm **Gewicht:** 9,3kg



Stereo cassettedeck
Frekwentieweergave: 40-15.000Hz (typisch) (SA/chroom)** **S/N verhouding:** 57dB* (SA/chroom) **Wow en Flutter:** 0,2% (DIN 45 500) **Koppen:** Cronios-kop, dubbele ferrietkop **Motor:** DC motor met elektronische regeling **Afmetingen (HBD):** 149x420x270mm **Gewicht:** 4,1kg

Audio toebehoren

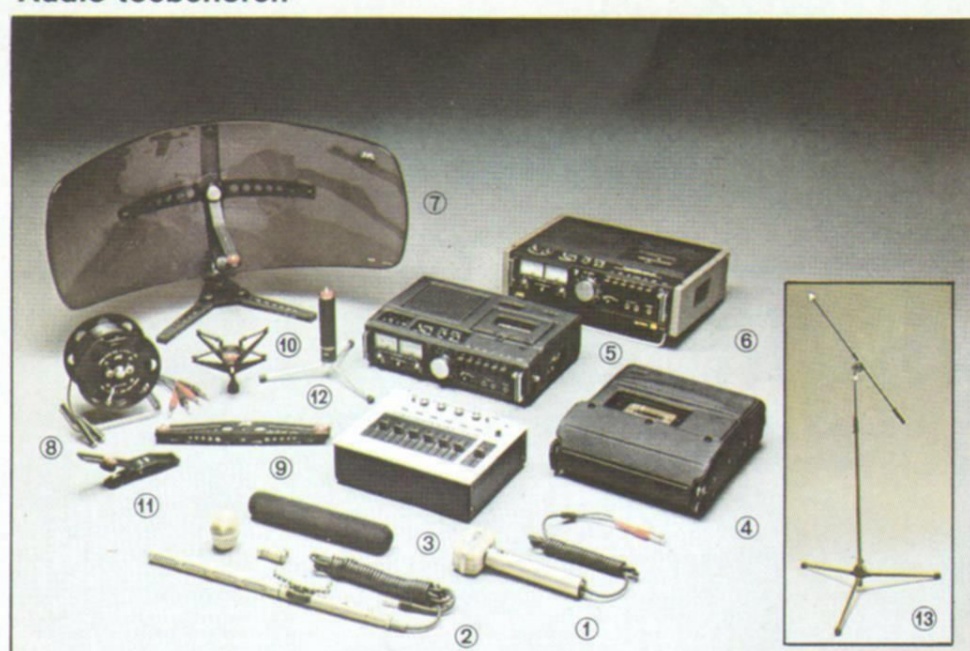

M-201 1 - unidirectionele electret kondensatormicrofoon
M-510 2 - unidirectionele/superdirectionele electret kondensatormicrofoon
MI-E60 3 - mengtafel voor 6 microfoons
CB-2E 4 - draagtas voor KD-2
CB-4E 5 - draagtas voor KD-1635 Mark III
KL-4E 6 - rek voor KD-1635 Mark III
TOEBEHOREN VOOR GELUIDSOPNAMEN
TL-E71 7 - parabolische reflector
TL-E41 8 - metalen spoel met 20 m snoer
TL-E36 9 - steun voor stereofonische microfoon
TL-E35 10 - elastische ophanging
TL-E33 11 - microfoonsteun met klip
TL-E32 12 - steun voor 2 microfoons
TL-E31 13 - steunvoet voor microfoon



R-30E optionele afstandsbediening voor KD-A8/A77/A7/A5

nder ANRS (Dolby). De S/N verhouding wordt met 5dB verbeterd op 1kHz en met 10dB boven 5kHz met ANRS (Dolby). DOLBY is een gedeponeerd merk van Dolby Laboratories Inc.

Nieuwe ontvangers met DC versterkers

De nieuwe gamma van JVC ontvangers biedt talrijke voordelen: elk toestel bevat de meest geëvolueerde JVC technologie en garandeert een goede werking gedurende vele jaren.
JVC doet dezelfde inspanning voor de schakelingen als voor komponenten: transistoren, FET's, geïntegreerde schakelingen, kondensatoren, weerstanden, enz...
Bij JVC heeft elk detail zijn belang. U mag op JVC vertrouwen voor een juiste investering op het gebied van muzikaal genoegen.




Stereo ontvanger met DC versterker
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x125 W op 8 ohm **Intermodulatie vervorming bij nominaal vermogen:** 0,01% **SEA sectie: Regelfrekwenties:** 40, 125, 1k, 5k et 15kHz **Regeling:** ±12dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 0,8μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 52dB **Vangverhouding FM:** 1,0dB **Afmetingen (HBD):** 166x560x429mm **Gewicht:** 21kg



Stereo ontvanger met DC versterker
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x90 W op 8 ohm **Intermodulatie vervorming bij nominaal vermogen:** 0,01% **SEA sectie: Regelfrekwenties:** 40, 125, 1k, 5k en 15kHz **Regeling:** ±12dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 0,8μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 52dB **Vangverhouding FM:** 1,0dB **Afmetingen (HBD):** 166x560x429mm **Gewicht:** 16,1kg



Dynamische microfoons
- **MD-825:** unidirectionele met echo
- **MD-725:** unidirectionele
- **MD-118:** unidirectionele
- **MD-111:** unidirectionele





Electret kondensatormicrofoons
- **MU-543:** omnidirectionele
- **MU-815:** unidirectionele met echo
- **MU-103:** unidirectionele
- **MU-104:** omnidirectionele







SC-1005: speciaal luidspre-keraansluitsnoer
MC-T100: transformator voor phono-cellen met bewegende spoel

TP-1E: oortelefoon



Stereo ontvanger met DC versterker
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x65 W op 8 ohm **Intermodulatie vervorming bij nominaal vermogen:** 0,01% **SEA sectie: Regelfrekwenties:** 40, 125, 1k, 5k et 15kHz **Regeling:** ±12dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 0,9μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 50dB **Vangverhouding FM:** 1,0dB **Afmetingen (HBD):** 166x500x378mm **Gewicht:** 12,4kg



Stereo ontvanger met DC versterker
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x38 W op 8 ohm **Intermodulatie vervorming bij nominaal vermogen:** 0,01% **SEA sectie: Regelfrekwenties:** 40, 125, 1k, 5k, et 15kHz **Regeling:** ±12dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 0,9μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 50dB **Vangverhouding FM:** 1,0dB **Afmetingen (HBD):** 166x500x382mm **Gewicht:** 11kg



Stereo ontvanger
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x42 W op 8 ohm **Intermodulatie vervorming bij nominaal vermogen:** 0,03% **S/N verhouding:** phono 90dB (10mV ingangssignaal) aux./tape 98dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 1,1μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 45dB **Vangverhouding FM:** 1,0dB **Afmetingen (HBD):** 109x422x403mm **Gewicht:** 10,5kg

De 3030 serie: "Geselekteerde audio komponenten"



FM stereo tuner met digitale frekwentiesynthese
Frekwentiebereik: 87,6-108MHz **Afstemnauwkeurigheid:** ±1kHz (25°C) **Frekwentieafwijking:** 0,001% (van -5°C tot +40°C) **Gevoeligheid:** 0,8μV/75 ohm **Muting gevoeligheid 50dB:** 19μV (stereo) **Vangverhouding:** 1,0dB **Selectiviteit:** 80dB **Vervorming (stereo):** 0,1% (1kHz) **S/N verhouding:** 72dB (stereo) **FM stereo scheiding (1kHz):** 50dB **Afmetingen (HBD):** 61x420x348mm **Gewicht:** 6,5kg



Voorversterker met MC voorversterker
Ingangsgevoeligheid: 2,0mV (Phono-1/2, BM), 0,1mV (Phono 3, BS) 140mV (Tuner) **Maximale ingangsspanning:** 300mV (Phono 1/2), 15mV (Phono 3) **Totale harmonische vervorming:** 0,005% (Phono 1/2), 0,05% (Phono 3), 0,005% (Tuner) **Afmetingen (HBD):** 61x420x348mm **Gewicht:** 5,8kg.




DC vermogenversterker
Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,02%): 2x105 W op 8 ohm **Totale harmonische vervorming:** 0,007% op 1kHz en 100 W **Frekwentieweergave ("direct" ingang):** DC tot 100kHz (+0, -1dB) **Dempingsfaktor:** 75 **Afmetingen (HBD):** 166x420x300mm **Gewicht:** 19,2kg.



AM/FM stereo ontvanger
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x55 W op 8 ohm **S/N verhouding:** phono 82dB, aux./tape 100dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 0,9μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 45dB **FM selectiviteit (± 400kHz):** 65dB **Vangverhouding:** 1,0dB **Afmetingen (HBD):** 149x450x351mm **Gewicht:** 8,5kg




MG/LG/FM stereo ontvanger
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,03%): 2x27 W op 8 ohm **S/N verhouding:** phono 81dB, aux./tape : 97dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 0,9μV/75 ohm **FM stereo scheiding (1kHz):** 45dB **FM selectiviteit (±400kHz):** 65dB **Vangverhouding:** 1,0dB **Gevoeligheid in MG:** 300μV/m (ferriet antenne) **Afmetingen (HBD):** 149x451x351mm **Gewicht:** 8,3kg

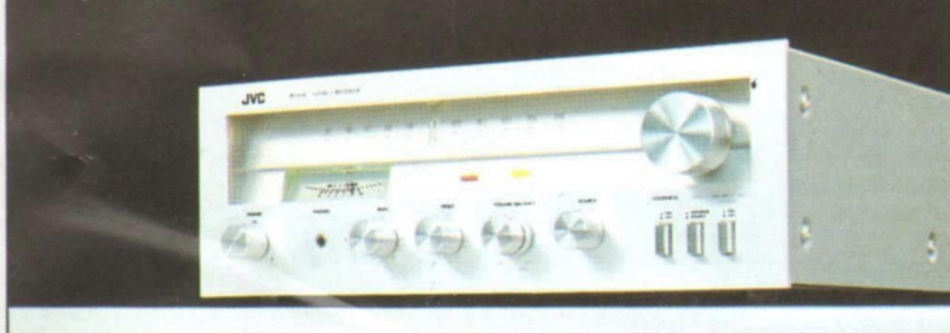


MG/LG/FM stereo ontvanger
Audio sectie: Uitgangsvermogen (effektief, 1kHz, THV 0,8%): 2x20 W op 8 ohm, 2x24 W op 4 ohm **Belasting:** 4-16 ohm **S/N verhouding:** phono 75dB aux./tape: 90dB **Tuner sectie: Gevoeligheid in FM:** 2,2μV **FM stereo scheiding (1kHz):** 40dB **FM selectiviteit (±400kHz):** 70dB **Vangverhouding:** 1,5dB **Gevoeligheid in MG:** 300μV/m (ferriet antenne) **Afmetingen (HBD):** 149x420x348mm **Gewicht:** 7,4kg



Super-A vermogenversterker
Uitgangsvermogen (effektief, 1 kHz, THV 0,003%): 2x150 W op 8 ohm **Totale harmonische vervorming:** 0,0004% (1kHz, 8 ohm) **Intermodulatie vervorming:** 0,003% (60 Hz: 7 kHz, 4: 1) **S/N verhouding:** 120dB (IHF - A kortgesloten) **Frekwentieweergave:** DC tot 300kHz (+0, -3dB/8 ohm) **Afmetingen (HBD):** 160x420x415mm **Gewicht:** 28,7kg

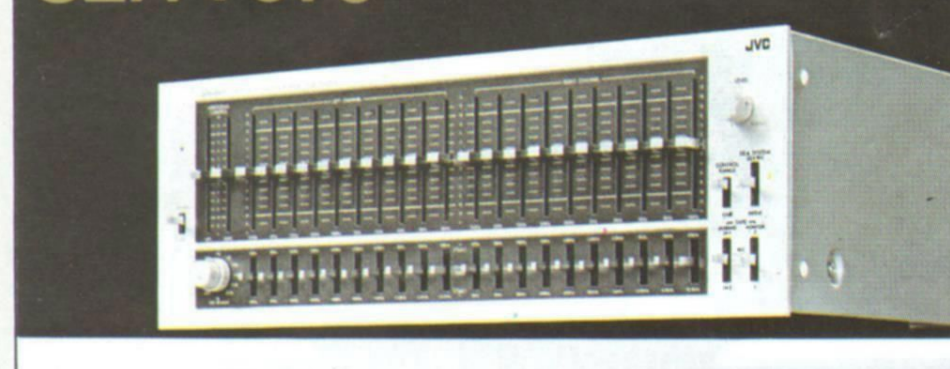

Stereo SEA equaliser
Regelfrekwenties: 25, 31,5, 40, 50, 62, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1k, 1,25k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,15k, 4k, 5k, 6,3k, 8k, 10k, 12,5k, 16k, 20kHz **Alternatieve regelfrekwenties:** 1/3 oktaaf boven en onder elke regelfrekwentie **Frekwentieweergave:** 20-100kHz (+0, -0,5dB) **Totale harmonische verhouding:** 0,005% **S/N verhouding:** 106dB **Afmetingen (HBD):** 160x420x344mm **Gewicht:** 8,6kg.

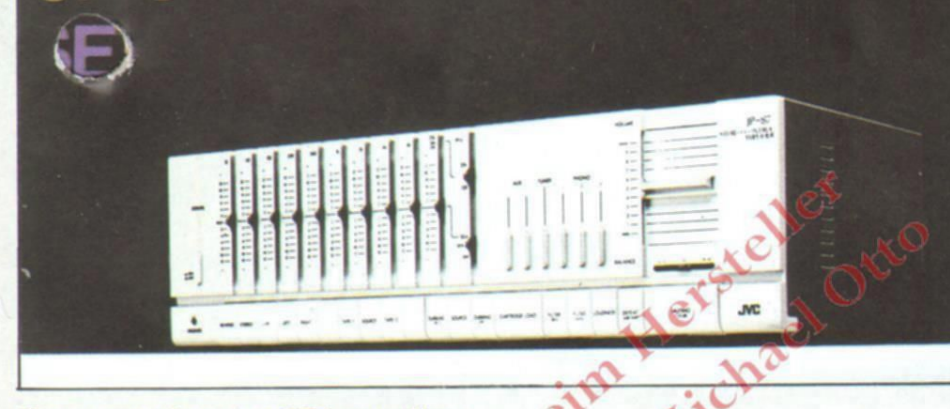

Voorversterker met SEA equaliser
Totale harmonische vervorming(1kHz): 0,02% bij 1V **S/N verhouding bij nominale uitgangsspanning:** 75dB (phono) 96dB (tuner/aux./tape) (IHF-A kortgesloten) **Frekwentieweergave:** ±0,3dB (RIAA) (phono), 15-100.000Hz (tuner/aux./tape) **Regelfrekwenties:** 32, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8kHz (12k/16k/20kHz omschakelbaar) **Regeling:** ±12dB **Afmetingen (HBD):** 162x578x268mm **Gewicht:** 8,7kg

Stereo platenspelers

Gedurende meer dan 50 jaar heeft JVC baanbrekend werk verricht op het gebied van de geluidsweergave. Alle onderdelen, die een bijzondere aandacht of een nauwkeurige kontrole vergen, worden door JVC zelf ontworpen en vervaardigd. Om deze redenen is iedere JVC platenspeler, onafhankelijk van zijn prijs, een waar kunstwerk van hifi weergave.
Thans brengt de JVC platenspelertechnologie u dichter bij de Muzikale Waarheid met een reeks van 8 verschillende draaitafels. Deze reeks is zowel samengesteld uit kwartsgestuurde modellen, als uit niet-kwartsgestuurde modellen. Het kwartstijdperk is inderdaad aangebroken: Bij een kwarts draaitafel is de snelheid van de schijf meer dan 100 maal nauwkeuriger dan bij een konventionele platenspeler met direkte aandrijving. Kwartssturing betekent uiterste nauwkeurigheid, onafhankelijk van temperatuurs- of spanningswijzigingen.
Het geheim van deze topprestaties ligt bij de kwartsgestuurde Super Servo, die door JVC uitgevonden werd. In 1974 werd de eerste kwartsgestuurde platenspeler met Super Servo op de markt gebracht.



Kwartsgestuurde platenspeler met automatische armlift en stop
Aandrijving: direkte aandrijving **Motor:** servomotor met DC **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Servosysteem:** kwartsgestuurd met frekwentiegenerator **Starttijd:** minder dan 1,4 sec. (180°) **Wow en Flutter:** minder dan 0,013% (WRMS), minder dan 0,045% (DIN) **Dreunafstand:** beter dan 63dB (IEC-B) en 73dB (DIN-B) **Aanloopkoppel:** 1 kg/cm **Tijdsdrift:** 0,0001% per uur **Spanningsdrift (± 10V):** 0% **Thermische drift:** 0,00005% per °C **Schijf:** gegoten aluminium, 313mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met nieuwe kardan ophanging, TH systeem, automatische armlift en stop **Effektieve armlengte:** 245mm **Naaldkrachtinstelling:** 0 tot 3 gr, in stappen van 0,25 gr **Toelaatbaar armgewicht:** 14 tot 23,5 gr, inclusief toonkop **Afmetingen (HBD):** 165x481x403mm **Gewicht:** 12kg



Kwartsgestuurde platenspeler
Aandrijving: direkte aandrijving **Motor:** DC servomotor **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Servosysteem:** kwartsgestuurd met frekwentiegenerator **Starttijd:** minder dan 1,4sec (180°) **Wow en Flutter:** minder dan 0,013% (WRMS), minder dan 0,045% (DIN) **Dreunafstand:** beter dan 63dB (IEC-B) en 73dB (DIN-B) **Belastingsvariaties:** 0% (tot 100 gr, kracht op de plaat) **Tijdsdrift:** 0,0001% per uur **Schijf:** gegoten alumunium, 312 mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met nieuwe kardan ophanging en TH systeem **Afmetingen (HBD):** 165x481x403mm **Gewicht:** 10,5kg



Kwartsgestuurde platenspeler
Aandrijving: direkte aandrijving **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Servosysteem:** kwartsgestuurd met frekwentiegenerator **Starttijd:** minder dan 0,6 sec. (60°) **Wow en Flutter:** minder dan 0,008% (WRMS), minder dan 0,04% (DIN) **Dreunafstand:** beter dan 65dB (IEC-B), en 75dB (DIN-B) **Aanloopkoppel:** 1,8kg/cm **Belastingsvariaties:** 0% (tot 120gr, kracht op de plaat) **Tijdsdrift:** 0,00004% per uur **Spanningsdrift** (± 10V): 0% **Thermische drift:** 0,00003% per °C **Schijf:** gegoten aluminium, 316 mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met nieuwe kardan ophanging, TH systeem **Effektieve armlengte:** 245mm **Naaldkrachtinstelling:** 0 tot 3 gr in stappen van 0,1 gr **Toelaatbaar armgewicht:** 12 tot 32 gr, inclusief toonkop **Afmetingen (HBD):** 197x510x410mm **Gewicht:** 19,5kg



Volautomatisch kwartsgestuurde platenspeler
Aandrijving: direkte aandrijving **Motor:** kernloze DC servomotor **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Servosysteem:** dubbel kwartsgestuurd met frekwentiegenerator **Starttijd:** minder dan 1,4 sec. (180°) (33 t/min.) **Wow en Flutter:** 0,013% (WRMS) **Dreunafstand:** 78dB (DIN-B) **Aanloopkoppel:** 1,2kg/cm **Tijdsdrift:** 0,0001% **Spanningsdrift** (± 10V): 0% **Thermische drift:** 0,00005% per °C **Schijf:** gegoten aluminium, 327mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met hydraulische demping en met nieuwe kardan ophanging **Effektieve armlengte:** 233mm **Naaldkrachtinstelling:** 0 tot 3gr, in stappen van 0,25gr **Afmetingen (HBD):** 142x456x400mm **Gewicht:** 11kg



Halfautomatische kwartsgestuurde platenspeler
Aandrijving: direkte aandrijving **Motor:** kernloze DC servomotor **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Servosysteem:** dubbel kwartsgestuurd met frekwentiegenerator **Wow en Flutter:** 0,015% (WRMS) **Dreunafstand:** 75dB (DIN) **Tijdsdrift:** 0,0001% per uur **Schijf:** gegoten aluminium, 308 mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met nieuwe kardan ophanging en Tracing Hold systeem **Afmetingen (HBD):** 130x438x380mm **Gewicht:** 6,5kg

QL-A5R: een variante van de QL-A5, aangepast voor het gebruik met de afstandsbediening RM-505 van het G444 hifi systeem

Versterkers en tuners

JVC stelt u hier de meest vooruitstrevende versterkers en tuners van onze tijd voor. De gelijkstroomconceptie (DC) van de versterkers, die het gebruik van kondensatoren vermijdt, verzekert een fijne en preciese klankweergave.
De Super-A Klasse versterkers waarborgen een hoog rendement en een lage vervorming.
De JVC exclusieve en speciale kringen van tuners betekenen een hoge ontvangst gevoeligheid en een betere hifi klank.




Stereo versterker
Uitgangsvermogen (RMS bij 1kHz): 2x53 W in 8 ohm met 0,05% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,02% bij 45 W **Intermodulatie vervorming:** 0,05% bij 45 W **Uitgangsimpedantie:** 4-16 ohm (systeem 1 of 2), 8-16 ohm (systeem 1 + 2) **Phono oversturing:** 200mV (RMS) **Signaal/ruis afstand:** 80dB, 92dB bij 10mV ingangsvermogen **Bandbreedte:** 20Hz-40kHz (+0,5, -1dB) **Afmetingen (HBD):** 149x420x270mm **Gewicht:** 7,2kg



Stereo versterker
Uitgangsvermogen (RMS bij 1kHz): 2x31 W in 8 ohm met 0,06% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,03% bij 30 W **Uitgangsimpedantie:** 4-16 ohm (systeem 1 of 2), 8-16 ohm (systeem 1 + 2) **Signaal/ruis afstand:** (phono) 75dB/87dB met 10mV ingangsvermogen **Bandbreedte:** 20Hz-40kHz (+1, -1dB) **Afmetingen (HBD):** 149x420x264mm **Gewicht:** [illegible]




Stereo versterker
Uitgangsvermogen (RMS bij 1kHz): 2x22 W in 8 ohm met 0,08% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,03% bij 20 W **Uitgangsimpedantie:** 4-16 ohm (systeem 1 of 2), 8-16 ohm (systeem 1 + 2) **Signaal/ruis afstand:** (phono) 75dB/85dB met 10mV ingangsvermogen **Bandbreedte:** 20Hz-40kHz (+1, -2dB) **Afmetingen (HBD):** 89x420x280mm **Gewicht:** 5,1kg

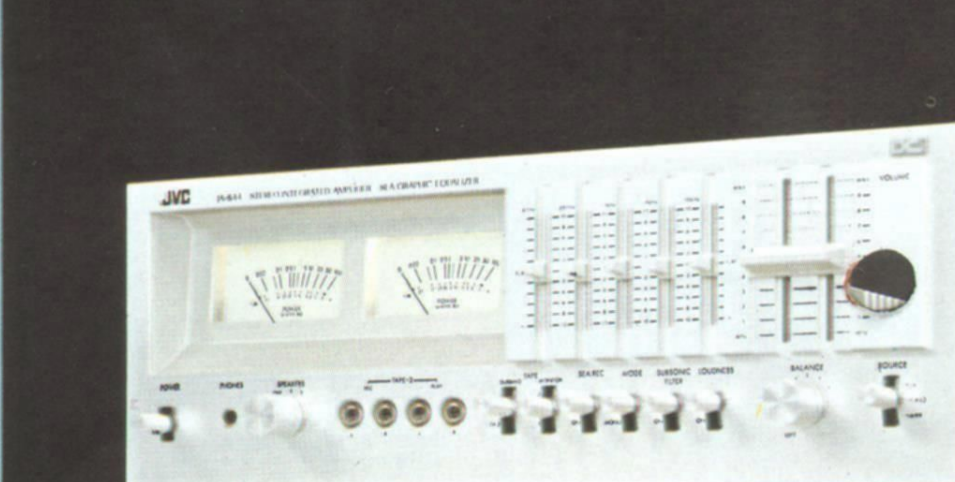

Stereo DC versterker met equaliser
Uitgangsvermogen (RMS bij 1 kHz): 2x48W in 8 ohm met 0,02% vervorming, 2x60W in 4 ohm met 0,05% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,005% bij 45W **Intermodulatie vervorming:** 0,01% bij 45W **Dempingsfaktor:** 30 **Uitgangsimpedantie:** 4-16 ohm (systeem 1 of 2), 8-16 ohm (systeem 1 + 2) **Phono oversturing:** 200mV (RMS) **RIAA-correctie:** ± 0,3 dB **Signaal/ruis afstand:** phono = 80dB, tuner = 100dB **Bandbreedte:** 5Hz - 100kHz (+0, -2dB) **SEA Kantelfrekwenties:** 40Hz, 250Hz, 1kHz, 5kHz, 15kHz **Regelbereik:** ieder ± 12dB **Afmetingen (HBD):** 149x420x317mm **Gewicht:** 10kg



FM/MG kwarts stereo tuner
FM ontvangstdeel: Gevoeligheid: 1,6μV/75 ohm **Stille afstemming (50dB):** 3,0μV (mono), 25μV (stereo) **Signaal/ruis afstand:** 70dB (mono), 65dB (stereo) **Vervorming (1kHz):** 0,15% (mono), 0,3% (stereo) **Vangverhouding:** 1,5dB **Selectiviteit:** 65dB **Spiegelsectie:** 70dB (98MHz) **MG onderdrukking:** 50dB **MG ontvangstdeel: Gevoeligheid:** 150μV/m (ferriet antenne) **Selectiviteit:** 35dB **Afmetingen (HBD):** 109x420x295mm **Gewicht:** 3,2kg

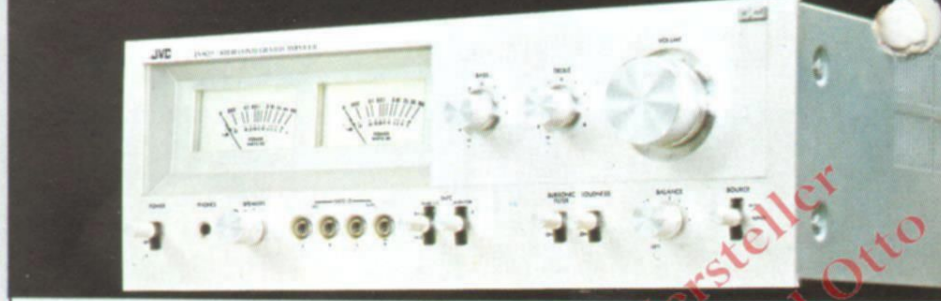

DC stereo versterker
Uitgangsvermogen (RMS bij 1kHz): 2x43 W in 8 ohm met 0,02% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,01% bij 40W **Dempingsfaktor:** 30 **Uitgangsimpedantie:** 4-16 ohm (systeem 1 of 2), 8-16 ohm (systeem 1 + 2) **Signaal/ruis afstand:** (phono) 80dB/92dB bij 10mV ingangsvermogen **Bandbreedte:** 5Hz-100kHz (+1, -2dB) **Klankregeling:** laag ± 8dB (100Hz), hoog ± 8dB (10kHz) **Afmetingen (HBD):** 149x420x334mm **Gewicht:** 8,5kg




Volautomatische kwartsgestuurde platenspeler
Aandrijving: direkte aandrijving **Motor:** DC servomotor **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Servosysteem:** kwartsgestuurd met frekwentiegenerator **Starttijd:** minder dan 1,4 sec. (180°) **Wow en Flutter:** 0,015% (WRMS) **Dreunafstand:** 75dB (DIN-B) **Schijf:** gegoten aluminium, 312 mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met nieuwe kardan ophanging en TH systeem **Afmetingen (HBD):** 147x460x365mm **Gewicht:** 7,3kg




Halfautomatische "direct drive" platenspeler
Aandrijving: direkte aandrijving **Motor:** kernloze DC motor **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Wow en Flutter:** 0,015% (WRMS) **Dreunafstand:** 75dB (DIN-B) **Schijf:** gegoten aluminium, 308 mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm met kardan ophanging en TH systeem **Afmetingen (HBD):** 130x438x380mm **Gewicht:** 5,5kg



FM/MG/LG Stereo tuner
FM ontvangstdeel: Gevoeligheid: 0,9μV/75 ohm **Stille afstemming (50dB):** (mono) 1,5μV (stereo) 22,5μV **Signaal/ruis afstand:** (mono) 82dB, (stereo) 70dB **Vervorming (1kHz):** (mono) 0,15% en (stereo) 0,3% **Vangverhouding:** 1dB **Selectiviteit:** 65dB **Spiegelsectie:** 45dB (1kHz) **MG ontvangstdeel: Gevoeligheid:** 300μV/m (ferriet antenne) **Selectiviteit:** 45dB **LG ontvangstdeel: Gevoeligheid:** 500μV/m **Afmetingen (HBD):** 108x420x313mm **Gewicht:** 3,7kg

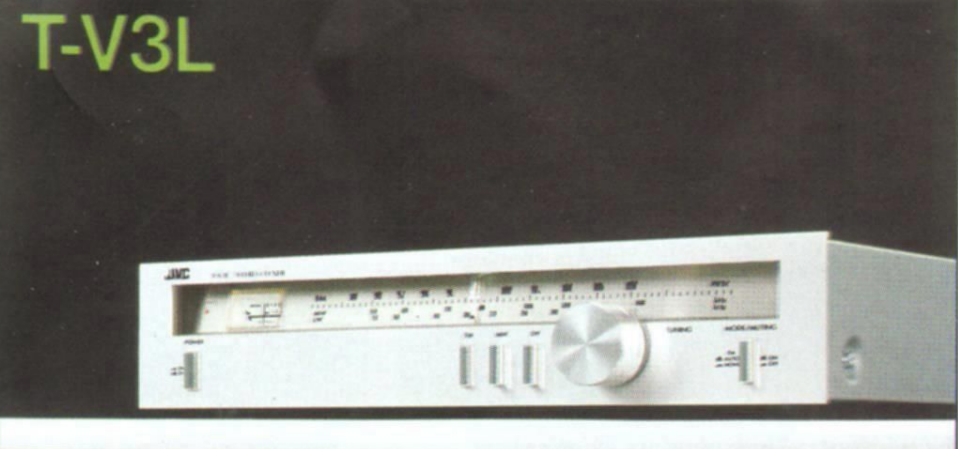

FM/MG/LG stereo tuner
FM ontvangstdeel: Gevoeligheid: 1,4μV/75 ohm **Stille afstemming (50dB):** (mono) 4,0μV en (stereo) 22,5μV **Signaal/ruis afstand:** (mono) 70dB en (stereo) 65dB **Vervorming (1kHz):** (mono) 0,25% en (stereo) 0,45% **Vangverhouding:** 1,5dB **Selectiviteit:** 55dB **Spiegelsectie:** 40dB (1kHz) **MG ontvangstdeel: Gevoeligheid:** 300μV/m (ferriet antenne) **Selectiviteit:** 40dB **LG ontvangstdeel: Gevoeligheid:** 500μV/m **Afmetingen (HBD):** 89x420x306mm **Gewicht:** 3,4kg

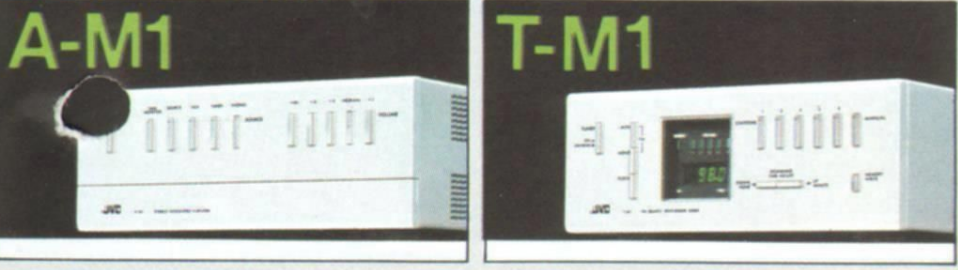




JVC mini-elementen
A-M1: geïntegreerde mini stereo versterker
Uitgangsvermogen (RMS bij 1kHz): 2x50 W in 8 ohm met 0,009% vervorming **Bandbreedte:** DC-70kHz (+0, -1dB) **Phono oversturing:** 200 mV (RMS bij 1kHz) **Afmetingen (HBD):** 93x230x259mm **Gewicht:** 4,2kg

T-M1: FM/MG stereo tuner
FM ontvangstdeel: Gevoeligheid: 0,9μV/75 ohm **Stille afstemming:** 2μV (50dB) **Signaal/ruis afstand:** (mono) 75dB en (stereo) 72dB **Vervorming (1kHz):** (mono) 0,008% en (stereo) 0,12% **Vangverhouding:** 1dB **Selectiviteit:** 75dB **Afmetingen (HBD):** 93x230x269mm **Gewicht:** 3,7kg




Halfautomatische platenspeler met riemaandrijving
Aandrijving: riem **Snelheden:** 33 1/3 en 45 t/min. **Motor:** 4 polige synchroonmotor **Wow en Flutter:** minder dan 0,06% (WRMS) **Dreunafstand:** 63dB (DIN-B) **Schijf:** gegoten aluminium, 300 mm Ø **Arm:** statisch gebalanceerde arm **Effektieve armlengte:** 220mm **Afmetingen (HBD):** 143x438x380mm **Gewicht:** 4,5kg

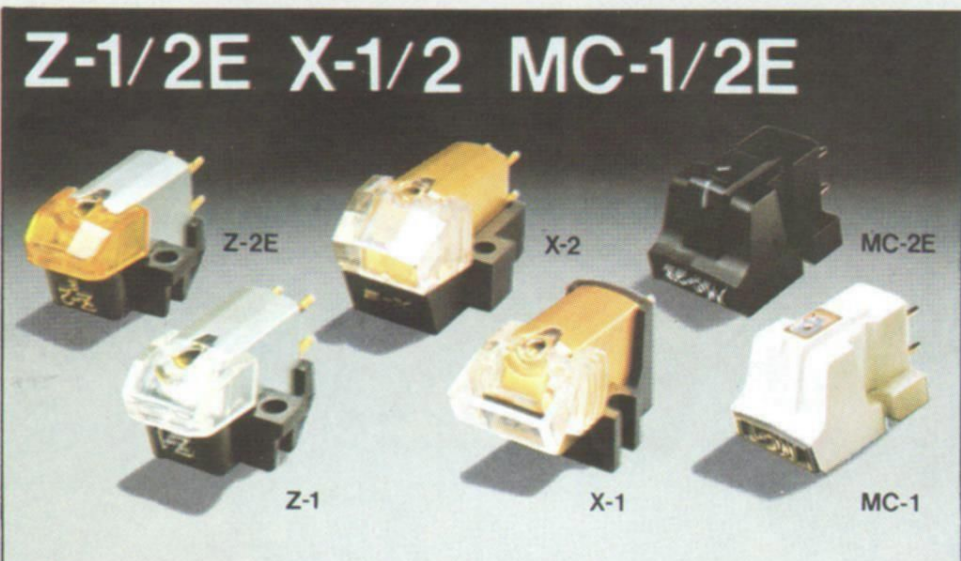

JVC magnetische cellen
Stereo cellen:
Z-1 systeem: magnetisch, **naald:** Shibata MK II **uitgangsspanning:** 4mV, **kanaalscheiding:** 25dB, **impedantie:** 2,2 kohm, **Gewicht:** 5,5gr
Z-2E systeem: magnetisch, **naald:** elliptisch, **uitgangsspanning:** 4 mV, **kanaalscheiding:** 25dB, **impedantie:** 2,4 kohm, **gewicht:** 5,5gr
X-1 systeem: magnetisch, **naald:** Shibata MK II **uitgangsspanning:** 2,7mV, **kanaalscheiding:** 25dB, **impedantie:** 2,2 kohm, **gewicht:** 6 gr
X-2 systeem: magnetisch, **naald:** Shibata MK II **uitgangsspanning:** 3mV, **kanaalscheiding:** 25dB, **impedantie:** 2,2 kohm, **gewicht:** 7,5 gr
Stereo "moving coil" cellen:
MC-1 systeem: moving coil, **naald:** Shibata MK II met punt in diamant van 0,1mm² **uitgangsspanning:** 0,2mV, **kanaalscheiding:** 25dB, **gewicht:** 8,7 gr
MC-2E systeem: moving coil, **naald:** elliptisch met speciale rand en met punt in diamant van 0,07x0,14mm, **uitgangsspanning:** 0,2mV, **kanaalscheiding:** 25dB, **gewicht:** 8,7 gr


Topklasse toestellen van de "X" reeks

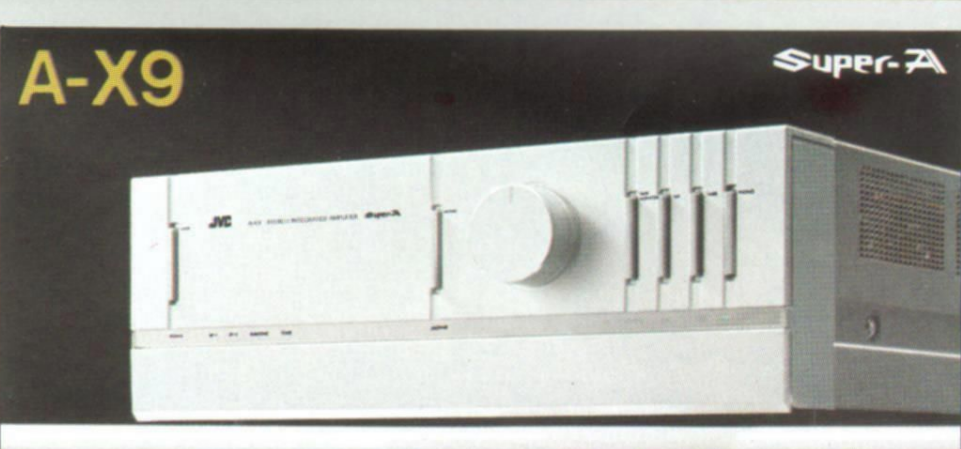

"SUPER A" stereo versterker
Uitgangsvermogen (WRMS bij 1kHz): 2x105 W in 8 ohm met 0,0005% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,0005% **Intermodulatie vervorming:** 0,002% **Dempingsfaktor:** 200 **Bandbreedte:** DC-200kHz (+0, -3dB) **Signaal/ruis afstand:** (phono, magn.) 85dB; (phono, MC) 71dB; (tuner) 110dB **Afmetingen (HBD):** 159x450x424mm **Gewicht:** 16,6kg



"Super A" stereo versterker
Uitgangsvermogen (WRMS bij 1kHz): 2x73 W in 8 ohm met 0,0008% vervorming **Harmonische vervorming:** 0,0008% **Intermodulatie vervorming:** 0,004% **Dempingsfaktor:** 75 **Bandbreedte:** DC-100kHz (+0, -3dB) **Signaal/ruis afstand:** (phono, magn.) 85dB; (phono, MC) 69dB; (tuner) 95dB **Afmetingen (HBD):** 139x450x422mm **Gewicht:** 11,5kg

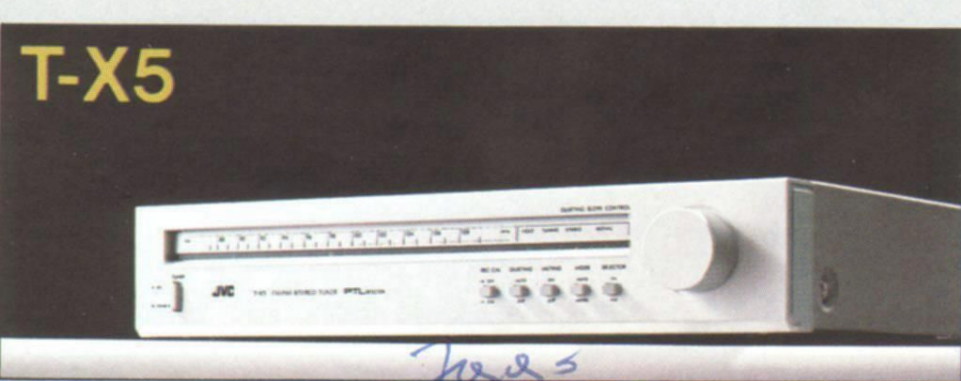

FM/MG stereo tuner
FM ontvangstdeel: Gevoeligheid: 0,9μV/75 ohm **Stille afstemming (50dB):** (mono) 1,8μV; (stereo) 19μV **Signaal/ruis afstand:** (mono)81dB; (stereo) 78dB **Vervorming (1kHz):** 0,1% **Vangverhouding:** 1,0dB **Kanaalscheiding (1kHz):** 50dB **MG ontvangstdeel: Gevoeligheid:** 300mV/m (ferriet antenne) **Selectiviteit:** 45dB **Afmetingen (HBD):** 89x450x366mm **Gewicht:** 5kg

Klankkasten




Zero 9 drie-weg (4 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 2x30 cm Ø konus; **medium:** 10cm Ø koepel/konus; **tweeter:** Ribbon linttweeter; **bandbreedte:** 25-50.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 300-150 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 1048x408x410mm; **gewicht:** 42kg
Zero 5 drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 30cm Ø konus; **medium:** 10 cm Ø koepel/konus; **tweeter:** Ribbon linttweeter; **bandbreedte:** 30-50.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 200/100 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 655x365x340mm; **gewicht:** 21,5kg
Zero 3 drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 25cm Ø konus; **medium:** 6cm Ø koepel/konus; **tweeter:** Ribbon linttweeter; **bandbreedte:** 40-50.000Hz; **vermogen:** (piek-RMS) 150/75 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 580x322x340mm; **gewicht:** 17,5kg



S-77 drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 25cm Ø konus; **medium:** 12cm Ø konus; **tweeter:** 6cm Ø konus; **bandbreedte:** 45-20.000Hz; **vermogen (piek-RMS):** 120/60 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 590x290x258mm; **gewicht:** 9kg
S-55 drie-weg (3 luidsprekers) bass-reflex systeem;
woofer: 20cm Ø konus; **medium:** 6cm Ø konus; **tweeter:** 5cm Ø konus; **bandbreedte:** 45-20.000Hz; **vermogen (piek-RMS):** 80/40 W; **impedantie:** 8 ohm; **afmetingen (HBD):** 505x263x237mm; **gewicht:** 5kg

Stereo equalisers

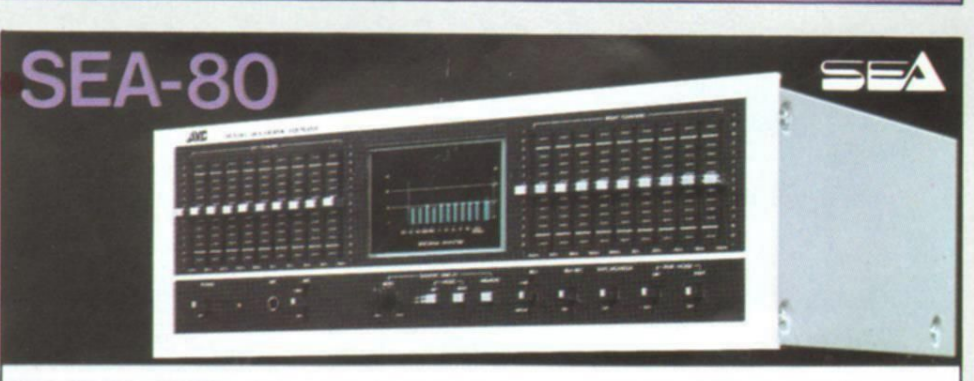

Grafische stereo equaliser "SEA"
Kantelfrekwenties: 31,5, 63, 125, 250, 500Hz, 1, 2, 4, 8, 16kHz **Regelbereik:** ±12dB **Signaal/ruis afstand:** 118dB (2,0V uitgangsvermogen) **Bandbreedte:** 10-100kHz (+0, -10dB) **Harmonische vervorming (1kHz):** 0,003% **Afmetingen (HBD):** 158x450x312mm **Gewicht:** 8kg
MU-S80: electret kondensator microfoon voor acoustische kamer meting



Grafische stereo equaliser "SEA"
Kantelfrekwenties: 32, 63, 125, 250, 500Hz 1, 2, 4, 8, 12/16/20kHz **Regelbereik:** ± 12dB **Signaal/ruis afstand:** 80dB **Bandbreedte:** 10Hz-100kHz (+0, -1,2dB) **Uitgangsspanning:** 4,0V (vervorming 0,03%) **Afmetingen (HBD):** 159x420x340mm **Gewicht:** 6,9kg



Grafische stereo equaliser "SEA"
Kantelfrekwenties: 60, 150, 400Hz, 1, 2,4, 6, 15kHz **Regelbereik:** ± 12dB **Signaal/ruis afstand:** 70dB **Bandbreedte:** 20Hz-50kHz (+0, -1,5dB) **Uitgangsspanning:** 3,0V (vervorming 0,06%) **Afmetingen (HBD):** 103x390x267mm **Gewicht:** 3,4kg